


连接数据库

如果数据库的地址可以通过公网IP或者域名直接访问，也可以创建数据库连接，下面我们以MySQL数据库为例。

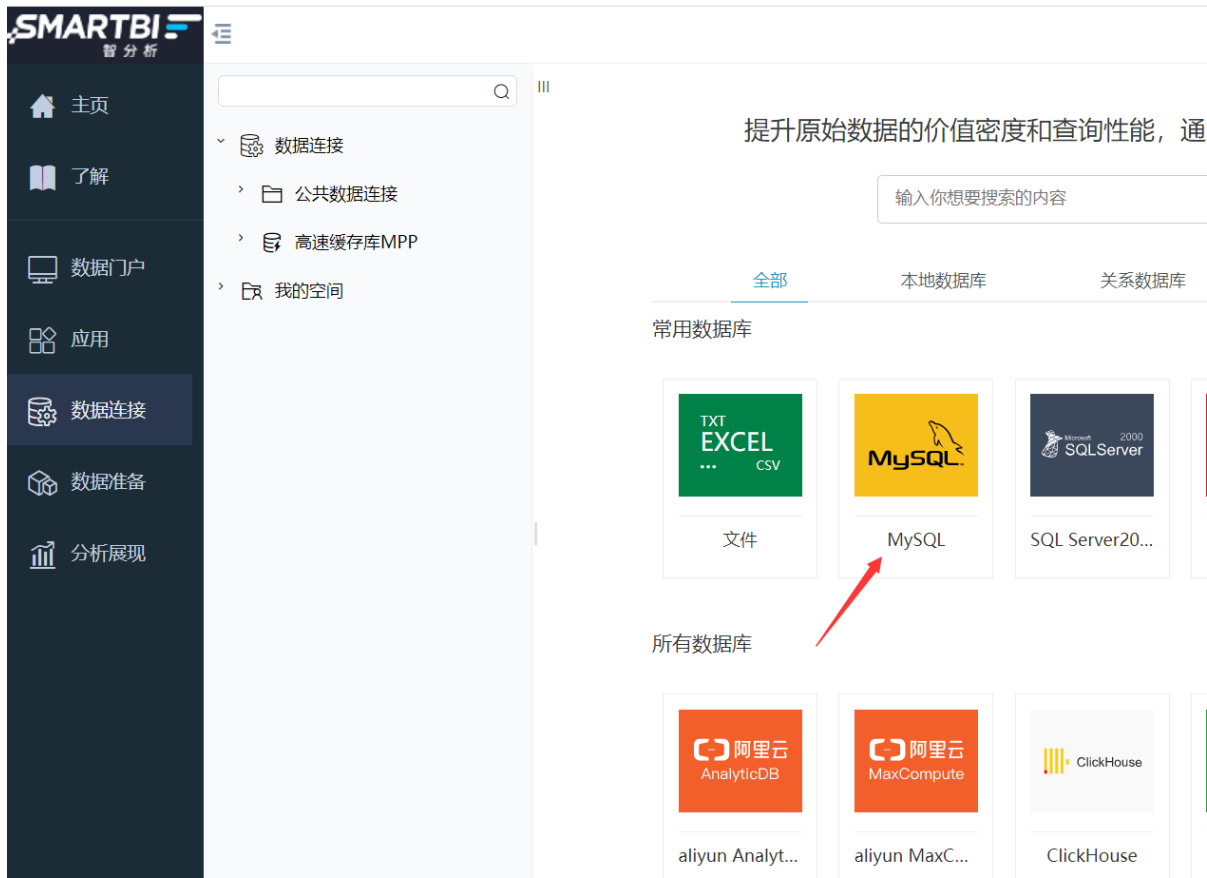

点击MySQL数据库类型，在连接窗口选择数据库类型，并填写连接串、用户密码。

您可以使用云端的测试数据库（临时使用，随时会被重置），连接字符串：`jdbc:mysql://123.57.71.116:3306/demo?useOldAliasMetadataBehavior=true&useUnicode=true&characterEncoding=GBK&zeroDateBehavior=convertToNull`，用户名/密码：`guest/123456`

mysql


名称*	<input type="text" value="mysql"/>
别名	<input type="text" value="mysql"/>
驱动程序类型*	<input type="text" value="MySQL"/> <input type="checkbox"/> 大数据量兼容 <input type="checkbox"/> 允许加载Excel数据 <input type="checkbox"/> 通过网关连接
驱动程序存放目录	<input checked="" type="radio"/> 产品内置 <input type="radio"/> 自定义
驱动程序类*	<input type="text" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
连接字符串*	<input type="text" value="jdbc:mysql://123.57.71.116:3306/demo?useOldAliasMetadataBehavior=true&useUnicode=true&characterEncoding=GBK"/>
验证类型	<input checked="" type="radio"/> 静态 <input type="radio"/> 动态
用户名	<input type="text" value="guest"/>
密码	<input type="password" value="....."/>
高级 >	

如果是mysql8，要选择“自定义-Mysql8”

mysql

名称*	<input type="text" value="mysql"/>
别名	<input type="text" value="mysql"/>
驱动程序类型*	MySQL <input type="checkbox"/> 通过网关连接
驱动程序存放目录	<input type="radio"/> 产品内置 <input checked="" type="radio"/> 自定义 <input type="text" value="MySQL8"/>
驱动程序类*	<input type="text" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
连接字符串*	<input type="text" value="jdbc:mysql://123.57.71.116:3306/demo?useOldAliasMetadataBehavior=true&useU"/>
验证类型	<input checked="" type="radio"/> 静态 <input type="radio"/> 动态


点击测试连接，测试成功之后点击保存，数据连接就创建成功了。



测试通过!


确定(O)

保存成功之后可在保存的目录下看到已添加的数据连接。

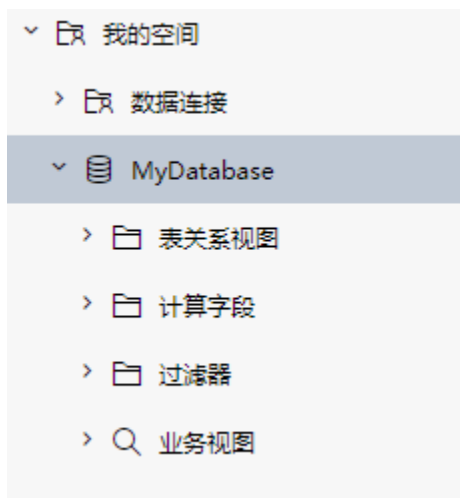


添加数据表

右键数据源连接，点击数据库管理

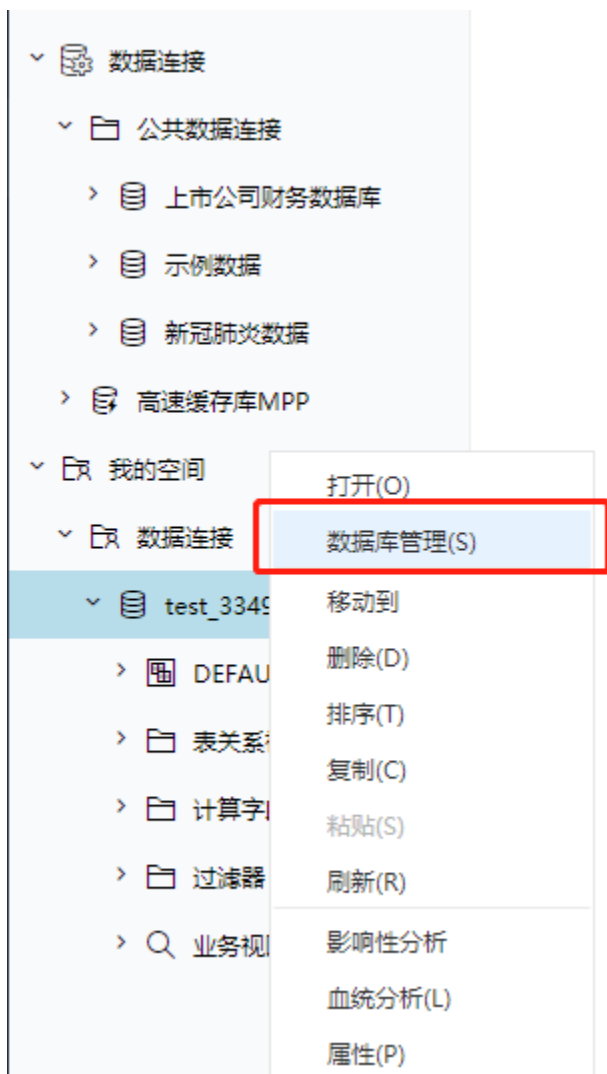

选中表，点击**添加**按钮

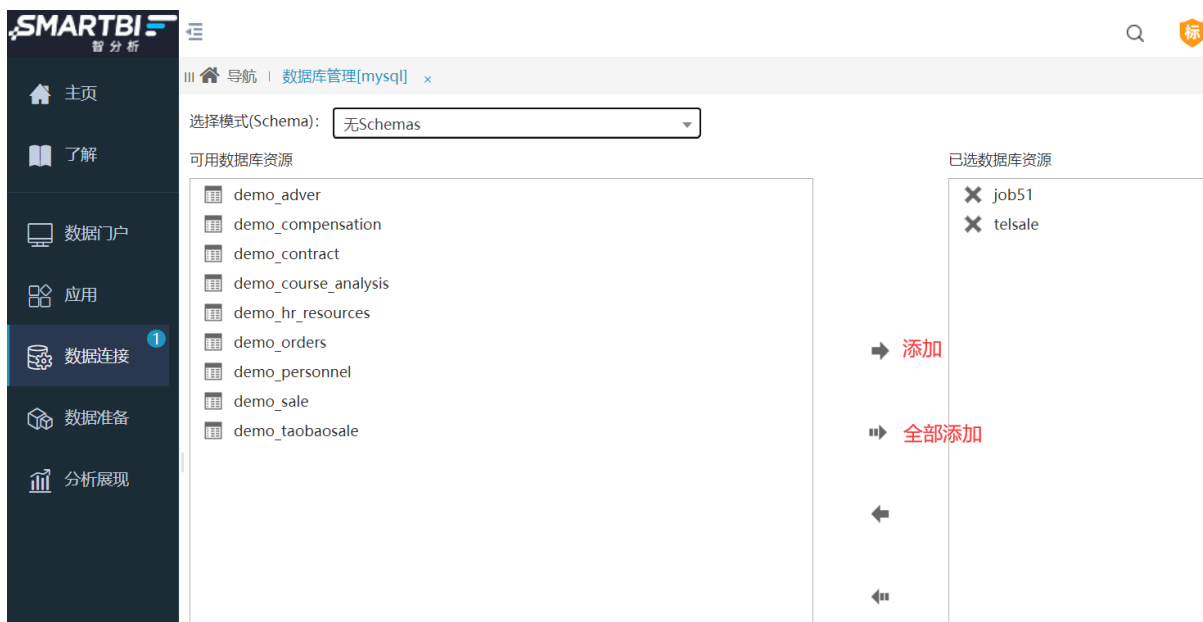

添加表完成后，点击**保存**。

通过以上步骤之后就可以在Excel中直接使用本地数据库的数据进行分析了。

登录Excel插件，在数据集中面板中“我的空间”，鼠标右键弹出菜单中选择“刷新”，显示刚才新建的数据连接。

