

服务启动如何修改olap的jvm参数


(本文档仅供参考)

问题说明

通过exe一键安装的smartbi，使用“启动Smartbi服务”启动smartbi及相关服务，若希望修改olap的jvm参数，需要在哪里修改。




解决方法

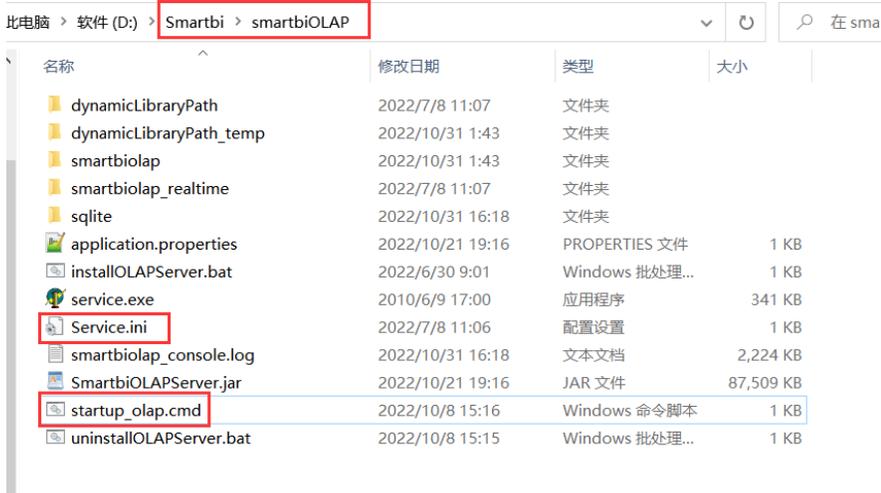

1、startup_olap.cmd

单独在目录 Smartbi\smartbiOLAP 中，通过startup_olap.cmd脚本文件启动olap引擎，则可以编辑该文件进行修改：

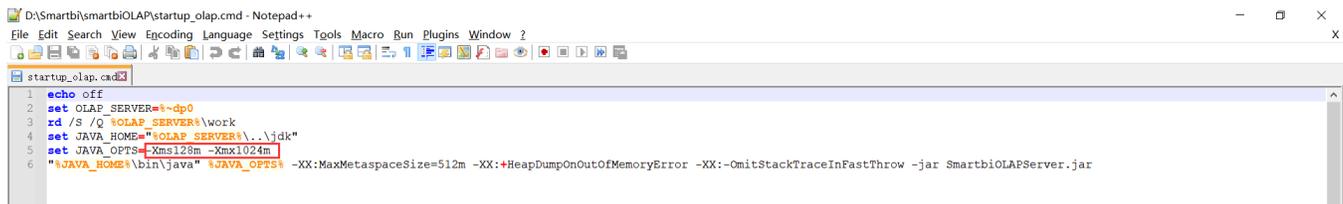

2、Service.ini

使用服务启动，是读取Service.ini文件里面的配置，则可以在目录 Smartbi\smartbiOLAP 下编辑 Service.ini 文件进行修改：

