

# 计划任务以固定参数方式导出资源

- 示例描述
- 实现步骤

此示例以即席查询为例演示如何通过计划任务以固定参数方式导出资源到本地。

## 示例描述

如下图，设置导出以下即席查询，要求参数以固定值导出。

即席查询导出

区域

华北


产品类别

点心

共 245 行 每页 10 行 << < 1 / 25 > >>

产品类别	产品名称	单价	销售量	销售额
点心	桂花糕	64.80	40	2,462.40
点心	薯条	16.00	40	640.00
点心	牛肉干	35.10	25	877.50
点心	花生	8.00	10	80.00
点心	花生	8.00	20	160.00
点心	桂花糕	64.80	6	388.80
点心	糖果	7.30	1	7.30
点心	糖果	7.30	18	131.40
点心	牛肉干	35.10	15	394.88
点心	绿豆糕	10.00	3	27.00

文件导出到本地路径：

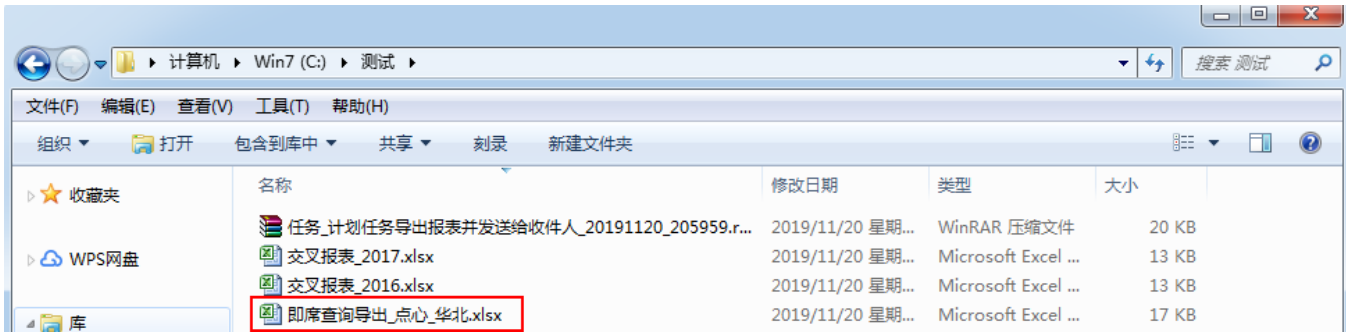

该文件打开效果如下图：

G2 <span>fx</span>					
	A	B	C	D	E
1	即席查询导出				
2	区域	华北		产品类别	点心
3					
4	产品类别	产品名称	单价	销售量	销售额
5	点心	桂花糕	64.8	40	2462.4
6	点心	薯条	16	40	640
7	点心	牛肉干	35.1	25	877.5
8	点心	花生	8	10	80
9	点心	花生	8	20	160
10	点心	桂花糕	64.8	6	388.8
11	点心	糖果	7.3	1	7.3
12	点心	糖果	7.3	18	131.4
13	点心	牛肉干	35.1	15	394.875
14	点心	绿豆糕	10	3	27
15	点心	薯条	16	15	240
16	点心	桂花糕	64.8	20	1296
17	点心	糖果	7.3	15	109.5
18	点心	绿豆糕	10	20	200
19	点心	绿豆糕	10	15	135
20	点心	薯条	16	30	480
21	点心	绿豆糕	10	3	30
22	点心	巧克力	11.2	4	44.8
23	点心	绿豆糕	10	10	100
24	点心	糖果	7.3	10	69.35
25	点心	棉花糖	24.9	50	1058.25
26	点心	蛋糕	7.6	16	97.28
27	点心	花生	8	10	72
即席查询导出					

## 实现步骤

- 1、创建好即席查询，此资源包含两个参数。其中“产品类别”参数默认值为“点心”。

即席查询导出

区域  产品类别

共 245 行 每页  行 《 <  / 25 > 》

产品类别	产品名称	单价	销售量	销售额
点心	桂花糕	64.80	40	2,462.40
点心	薯条	16.00	40	640.00
点心	牛肉干	35.10	25	877.50
点心	花生	8.00	10	80.00
点心	花生	8.00	20	160.00
点心	桂花糕	64.80	6	388.80
点心	糖果	7.30	1	7.30
点心	糖果	7.30	18	131.40
点心	牛肉干	35.10	15	394.88
点心	绿豆糕	10.00	3	27.00

2、新建计划任务并进行报表设置。

3、任务基本信息：任务名称为“导出固定参数”。

4、进行“报表设置”：选择报表选择步骤1创建的即席查询；“参数值设置类型”选择 **固定参数值**；“使用默认值参数”选择 **产品类别**；并指定“区域参数”以固定值 **华北** 导出。

新建任务

任务名称：

任务别名：

任务类型：

任务描述：

报表设置

导出设置

选择报表：

选择报表

参数值设置类型：

使用默认值的参数：

使用固定值的参数：

查看运行脚本(V)

测试运行(T)

保存(S)

关闭(C)

5、新建计划任务并进行导出设置。导出格式设置为“Excel”；导出类型为“共享目录”，存储的目标路径为想存储的路径“c:/测试/”。

新建任务

任务名称：

导出固定参数

任务别名：

导出固定参数

任务类型：

报表导出

任务描述：

报表设置

导出设置

导出格式：

EXCEL

导出类型：

共享目录

目标路径：

c:/测试/

示例值(c:/temp/)

文件名称：

动态文件名：

☒ 是否添加参数值（枚举参数时文件名必须添加参数值）

☐ 是否在文件名后面加上时间戳

查看运行脚本(V)

测试运行(T)

保存(S)

关闭(C)

说明：这个目标路径是指服务器上的目录路径，并不是浏览器所在的目标地址。

如果文件名称不设置，则导出的文件名称为报表名称+参数值。

6、保存任务点击测试运行或是通过计划执行。导出的效果为：

