

业务主题数据权限

针对 [业务主题](#) 对应的关系数据源创建的数据权限。在关系数据源中通过对查询的目标表设置数据权限，当即席查询和可视化数据集中涉及到这个业务主题的这些表时，数据权限设置条件会自动启用。

业务主题数据权限的设置和使用和关系数据源的数据权限设置一致，只是入口和使用范围不一致，具体请参考 [关系数据源的数据权限](#)。

- 操作入口
- 界面介绍

操作入口


在“系统导航栏”选择 [数据准备](#)，在“数据准备”界面下选择相应的业务主题，在其更多操作  中，选择 [设置数据权限](#)，则进入数据权限设置窗口。



右键选择需要设置数据权限的表，在弹出的下拉框中选择 [设置](#)。接着点击 [添加](#) 按钮，添加一条表的数据权限



“数据权限设置”窗口如下：

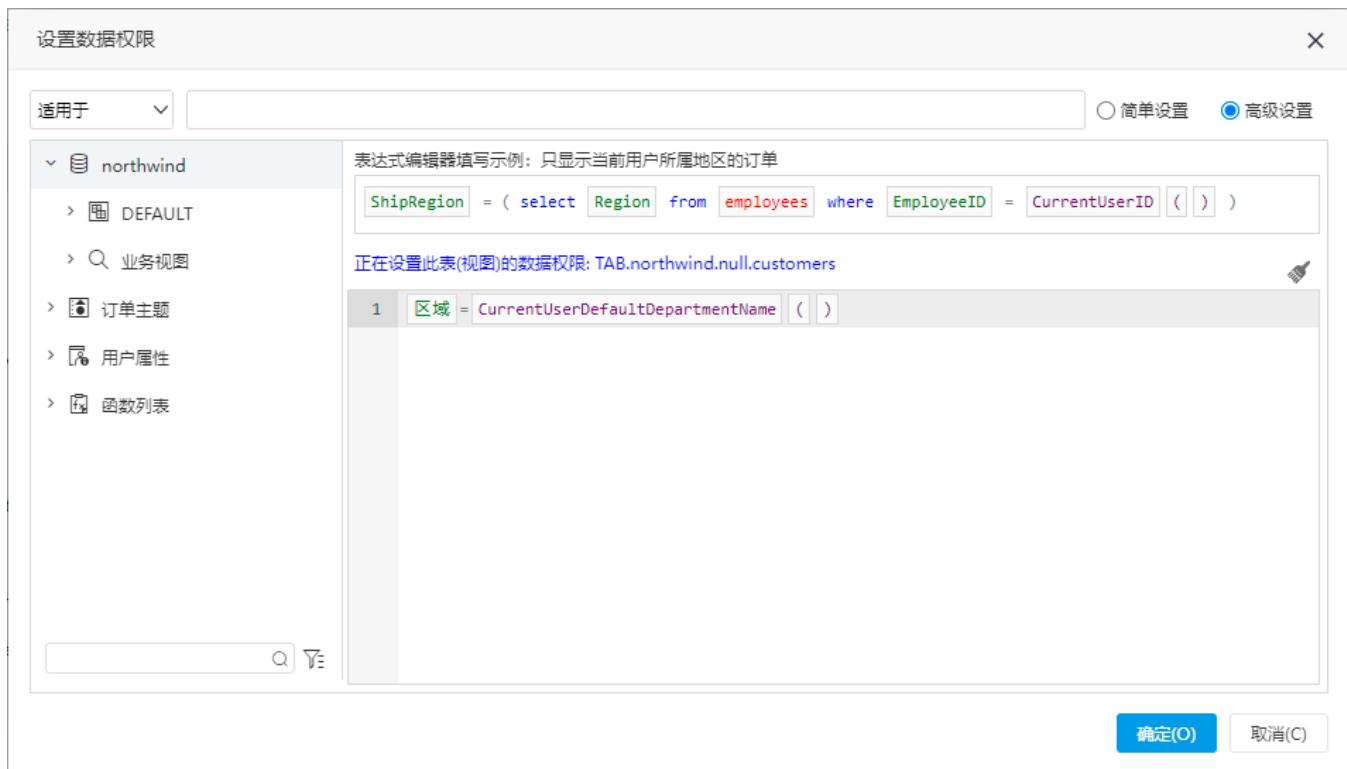

界面介绍



和关系数据源数据权限一致，“**数据权限设置**”界面主要分为以下几个区域：

- 可选资源区：该区主要列出了设置数据权限可使用的资源。
- 表达式设置区：该区主要用于编辑数据权限的表达式，设置数据权限表达式的资源可从“可选资源区”中拖拽或者从源表中查询(select X from)
- 范围定义区：该区主要是对数据权限生效的范围进行定义，包括适用的用户组、用户、角色以及优先级等。该区设置项说明如下：

设置项	说明
适用对象	表示通过设置数据权限生效对象，主要有：用户组、角色、用户。这三类选项取并集。
优先级	表示当业务主题存在多个数据权限时，优先执行的数据权限。
适用范围	<p>适用范围主要有两个：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 适用于此范围：表示属于“适用对象”内的用户才执行当前数据权限。 • 不适用于此范围：表示不属于“适用对象”内的用户才执行当前数据权限。 • 优先级：数据权限优先级的数字越大，则该数据权限越先被执行。