

# 新移动端-跑马灯

移动端首页的跑马灯通常用于循环提示重要的文字信息。

马跑灯在手机和平板中的效果如下：

- 设置方法
- 效果案例
  - 多行效果
  - 动态数据效果




## 设置方法

1、在PC端，切换到“系统运维”界面，找到快捷菜单 **系统选项** ，如图：



2、进入到“系统选项”界面，在 **移动端** 下设置移动端跑马灯，如图：

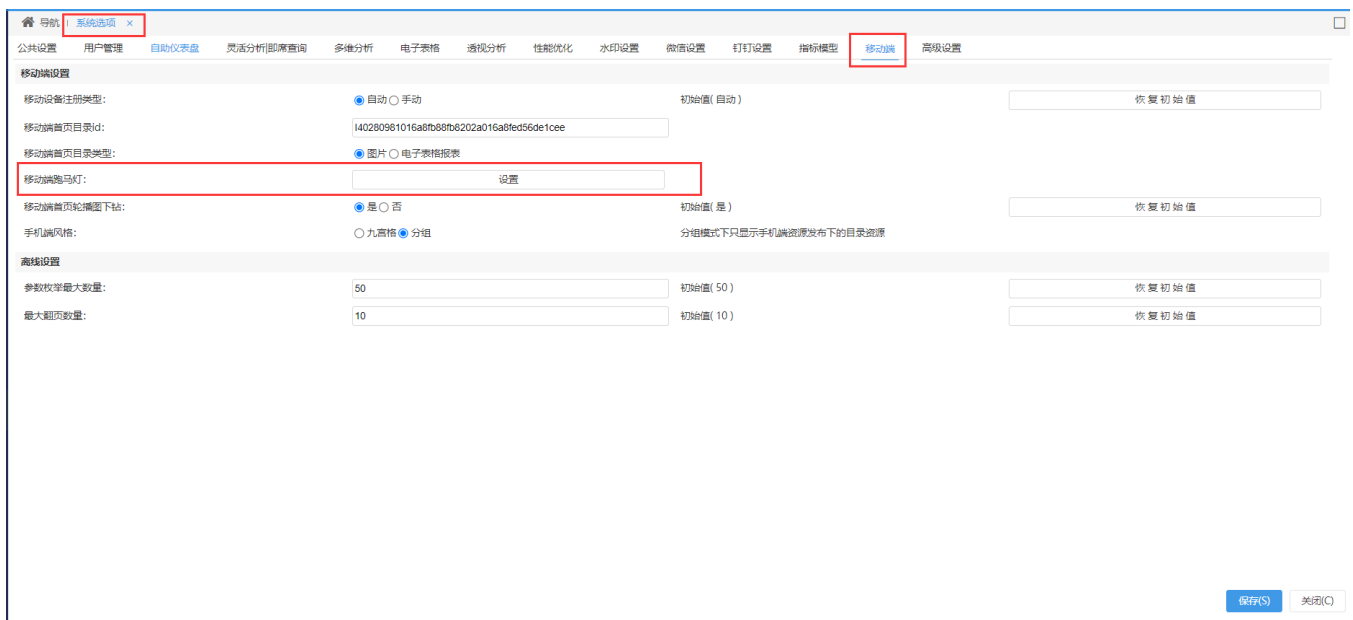

3、点击 **设置** 按钮，弹出“移动端跑马灯”面板，文本中通过输入JavaScript脚本来定制跑马灯展示内容，并且必须要有return返回显示内容，如图：

移动端跑马灯

1 return "Smartbi，更聪明的大数据分析软件，快速挖掘企业数据价值";

\*友情提示：清空内容即可隐藏移动端跑马灯


确定(O)

取消(C)

说明：“移动端跑马灯”设置项内容为空时，移动端上的跑马灯栏隐藏。



首页

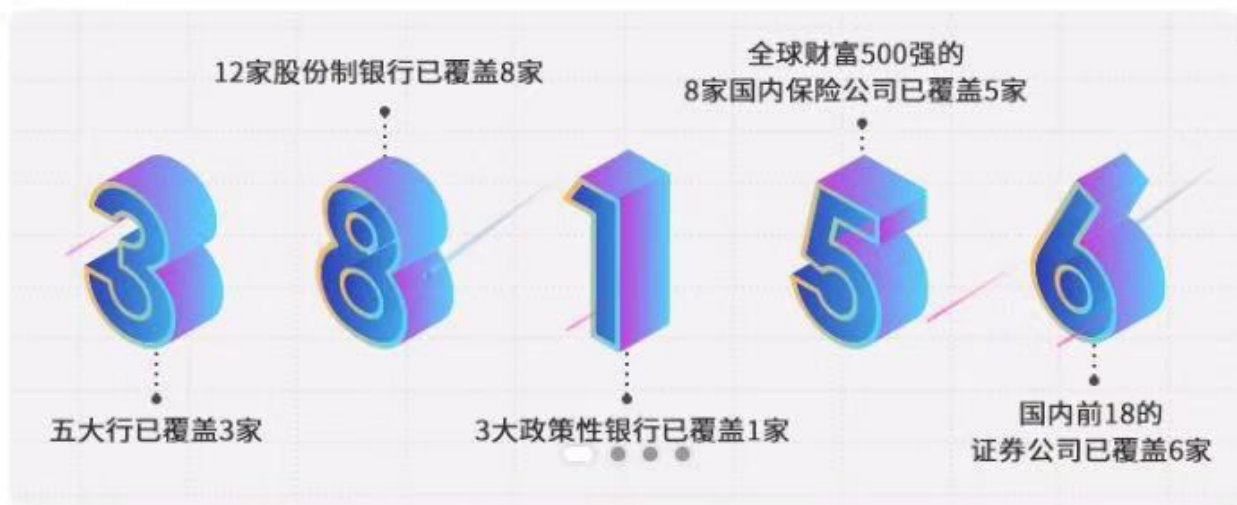

## 自助报表



汽车保有量



汽车销量报表



销售成交分析



产品成交分析

## 定制报表



车型分类排名



年销售热销率



汽车TOP25



人口数据走势



各省数据比较



各省数据走势



汽车销量概况



更多



首页



收藏



离线



退出

## 效果案例

### 多行效果

实现方法：在文本框中，通过数组数据的方式返回多行。数组格式：["",""], 所有内容用中括号括起来，每行用双引号标识，行之间通过逗号区分。

设置示例：

移动端跑马灯

```
1 return ["效益，因管理而改变！管理，因我们（Smartbi）而改变！","显示第二行"];
```

\*友情提示：清空内容即可隐藏移动端跑马灯

确定(O) 取消(C)

效果示例：



## 动态数据效果

注：21年11月18号日期后的版本，由于后台对跑马灯脚本做了进一步的安全优化，因此无法通过执行JS代码修改跑马灯。

跑马灯中显示的数据内容通过从其它资源中获取。

**实现方法：**通过JS代码实现。

### 设置示例

跑马灯中的销售数据从数据集中获取。

```
1 importClass(java.lang.System);
2 importClass(java.lang.Exception);
3 importPackage(Packages.smartbi.freequery.client.businessview);
4 var rtn = "";
5 var queryId = "I8a8a4c53016dbe88be88e960016dc82e8d8c0c53"; //数据集的ID
6 var service = BusinessViewService.getInstance();
7 var metadata = service.openLoadDataView(queryId, "", 100, false);
8 var clientid = metadata.getClientId();
9 if (clientid) {
10     var alldata = service.loadViewData(clientid, 0);
11     rtn = '今日销售量: ' + alldata.get(0).get(0) + "箱, 销售额: " + alldata.get(0).get(1) + "元。"; //取第一行的
12     logger.debug(rtn);
13 } else {
14     logger.debug("无法打开数据集。");
15 }
16 service.closeLoadDataView(clientid);
17 return rtn;
```

可视化数据集的节点ID

\*友情提示：清空内容即可隐藏移动端跑马灯

确定(O)

取消(C)


```
importClass(java.lang.System);
importClass(java.lang.Exception);
importPackage(Packages.smartbi.freequery.client.businessview);
var rtn = "";
var queryId = "I8a8a4c53016dbe88be88e960016dc82e8d8c0c53"; //数据集的ID
var service = BusinessViewService.getInstance();
var metadata = service.openLoadDataView(queryId, "", 100, false);
var clientid = metadata.getClientId();
if (clientid) {
    var alldata = service.loadViewData(clientid, 0);
    rtn = '今日销售量为: ' + alldata.get(0).get(0) + "箱, 销售额: " + alldata.get(0).get(1) + "元。"; //取第一行的两个数据
    logger.debug(rtn);
} else {
    logger.debug("无法打开数据集。");
}
service.closeLoadDataView(clientid);
return rtn;
```

#### 效果示例

以上设置效果如下：



首页

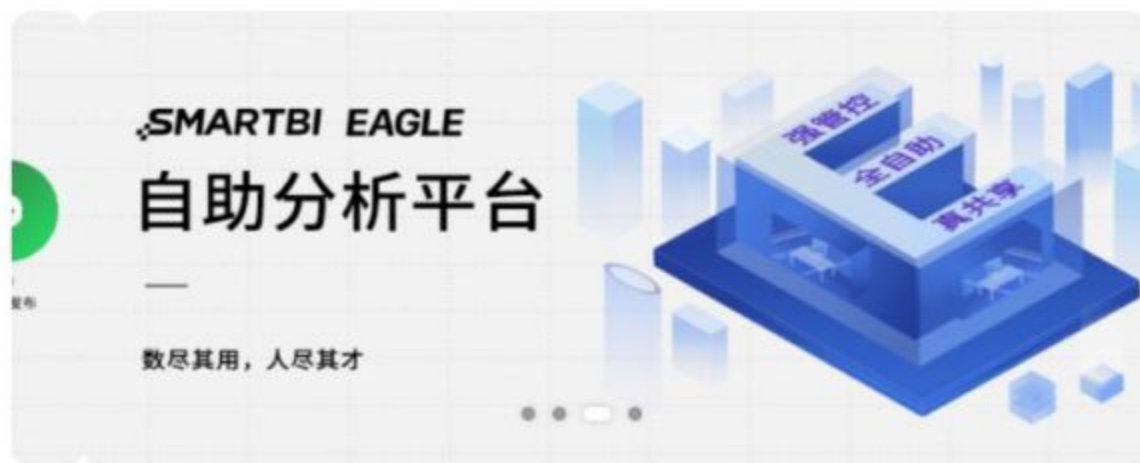

🔊 今日销售量为：9箱, 销售额为：167.4元。

## 自助报表



汽车保有量



汽车销量报表



销售成交分析



产品成交分析

## 定制报表



车型分类排名



年销售热销率



汽车TOP25



人口数据走势





首页



收藏



离线



退出