


同步操作日志信息到第三方系统中

- 1. 说明
- 2. 实现步骤

1. 说明

目前 Smartbi 的操作日志默认存储在知识库表“t_operationlog”中，可在“**系统运维** > “**操作日志**”中查看，详情参考 [操作日志](#)。

如果在项目中要统一管理操作日志，若需要将 Smartbi 的操作日志按指定的形式输出到指定的地方，可参考本示例开发扩展包，预期效果如下：

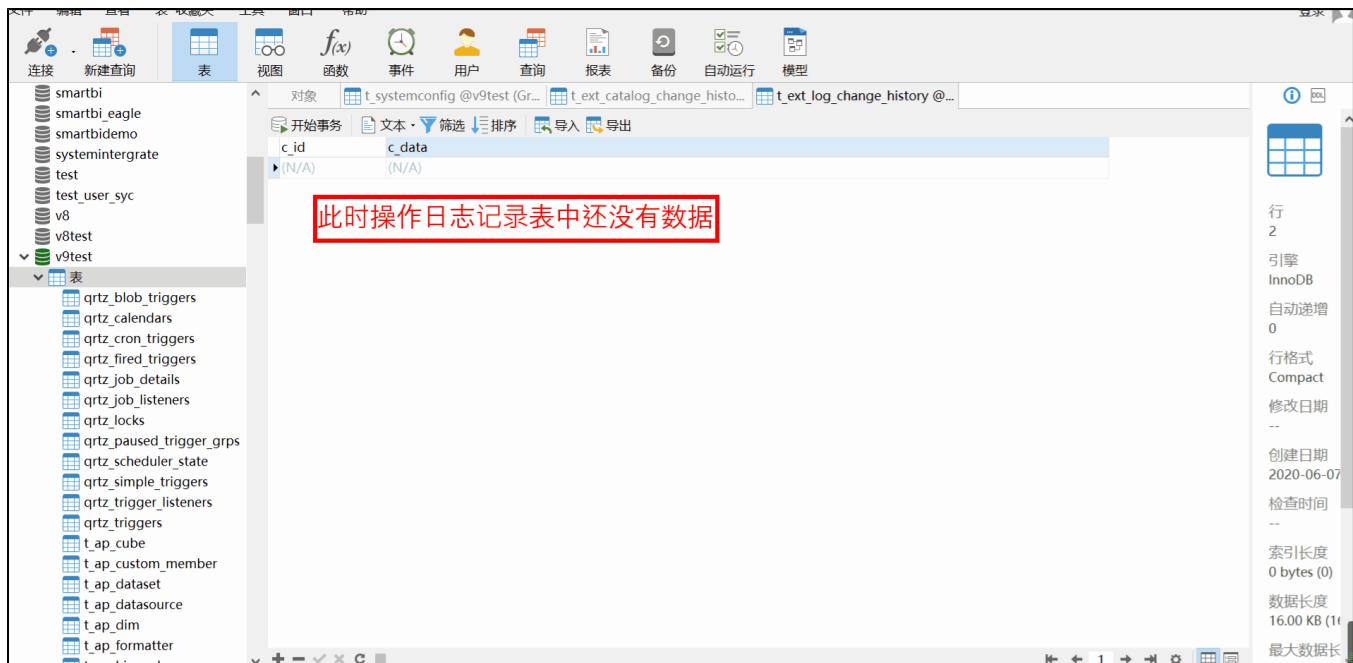

2. 实现步骤

2.1. 在插件包中新建一个Java类com.log.takeover.log.LogSyncDemo，并且实现接口 smartbi.repository.IOperationLogReceiver。

I0perationLogReceiver接口说明

```
/**
 *
 * @param logInfo
 *      JSON{userName: "", userAlias: "", type: "", detail: "", sessionId: "",
 *      moreDetail: [type: "", name: "", value: "", order: ""]}
 *
 *      JSONtypeBI"t_operationlog_type"
 *      moreDetailtype"STRING""TEXT""SQL"
 */
@Override
public void addOperationLog(JSONObject logInfo) {

}

/**
 *
 * @param context
 */
@Override
public void config(ServletContext context) throws IOException {
}
```

2.2. 编辑Smartbi服务器配置文件smartbi-config.xml，如下图红色框所示。在已有节点smartbi下面新增子节点**operationlog**，接着在节点**operationlog**下新增子节点**preserver-class**，其属性值为 LogSyncDemo 类的全名 com.log.takeover.log.LogSyncDemo。

```
<operationlog>
    <preserver-class>com.log.takeover.log.LogSyncDemo</preserver-class>
</operationlog>
```

2.3. gif演示示例的源码请参考：[操作日志重定向.rar](#)