


5. 简版--系统运维

- 系统运维
 - 1、Kubernetes集群添加主机节点
 - ①新增主机节点环境准备
 - ② 新增主机节点加入集群
 - 2、更新license
 - 3、更新产品包
 - ① 更新Smartbi
 - ②更新数据挖掘机引擎
 - 4、重启Smartbi及组件
 - 5、停止/启动整个服务
 - 6、卸载Rancher
 - 7、卸载Docker

高性能简版部署完成后，相关系统运维可参考此文档。

系统运维

1、Kubernetes集群添加主机节点

 如果仅单台服务器部署服务，则跳过。如果多台服务器部署服务，则参考此章节。

①新增主机节点环境准备

新增服务器主机名：node（可自定义）

服务器IP地址：192.168.137.138

服务器系统环境设置，可参考：[简版--安装前准备](#)

上传安装包到新增主机节点


 注意：集群内的服务器主机名不能相同
修改主机名：`# hostnamectl set-hostname 新主机名`

1、新增主机节点安装Docker：
进入刚刚上传 Smartbi_Base.tar.gz 的目录。
解压安装包，进入安装包，给install_docker.sh赋予可执行权限，开始安装docker

```
cd <Smartbi_Base.tar.gz>
tar -zxvf Smartbi_Base.tar.gz
cd Smartbi_Base
chmod +x install_docker.sh
./install_docker.sh
```

2、新增主机节点安装应用：
进入Smartbi目录，给install_slave.sh赋予可执行权限，执行脚本

```
cd Smartbi_Base
chmod +x install_slave.sh
./install_slave.sh [RancherIP]
```

 注意事项
注意：替换 [\[Rancher服务器IP\]](#) 的IP，注意，是部署Rancher控制台主机的IP地址，不是新增主机节点的IP地址，注意不要写错。

```

[root@node Smartbi]# ./install_slave.sh 192.168.137.137
#####
2020-05-22 16:27:32 install script running
2020-05-22 16:27:32 check ipaddr
192.168.137.137 is valid
2020-05-22 16:27:32 deploy registry
WARNING! Using --password via the CLI is insecure. Use --password-stdin.
WARNING! Your password will be stored unencrypted in /root/.docker/config.json.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store

Login Succeeded
2020-05-22 16:27:32 push smartbi images to registry
2020-05-22 16:27:32 generate Smartbi Deployment yaml
2020-05-22 16:27:32 Please Open with a browser http://192.168.137.137:8088
[root@node Smartbi]#

```

② 新增主机节点加入集群

登录Rancher控制台，如图所示，升级集群



The screenshot shows the Rancher web interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 全局, 集群, 多集群应用, 系统设置, 安全, 工具. Below this is the '集群列表' (Cluster List) section. A table lists the clusters. The first cluster is 'smartbi' with status 'Active'. The table columns are: 状态, 集群名称, 供应商, 节点数, 处理器, 内存. To the right of the 'smartbi' row, there's a menu with options: 编辑 (highlighted with a red box), 更新证书, 备份, 恢复, 另存为 RKE 模板, 运行 CIS 扫描.

状态	集群名称	供应商	节点数	处理器	内存
Active	smartbi	自定义 v1.18.15	1	0.4/12 Cores 3%	0.1/31.2 GiB 0%

点击**显示高级选项**，主机角色里，etcd, control, worker都勾选上，内网地址填上Linux服务器实际地址，这里是192.168.137.138，即新增主机节点的IP地址。公网IP地址不填。然后点击复制到剪贴板，根据要求复制到新增Slave节点上执行这个命令。

1

主机选项

选择主机角色, 端口放行请参考: <https://rancher.com/docs/rancher/v2.x/en/installation/references/>

角色选择 (每台主机可以运行多个角色。每个集群至少需要一个 Etcd 角色、一个 Control 角色、一个 Worker 角色)

☒ Etcd☒ Control Plane☐ Worker

公网地址

例如: 12.3.4

为主机配置公网地址和内网地址, 如果为 VPC 网络的云服务器, 如果不指定公网地址节点将无法获取到对应公网 IP。

内网地址

192.168.137.138

节点名称

例如: My-worker-node

(可选)自定义节点显示的名称, 不显示实际的主机名

主机标签

+ 添加标签

节点污点 (Taints)

+ 添加污点 (Taint)

隐藏高级选项

2

复制以下命令在主机的 SSH 终端运行。

```
sudo docker run -d --privileged --restart=unless-stopped --net=host -v /etc/kubernetes:/etc/kubernetes -v /var/run:/var/run
10.10.35.69:5000/rancher/rancher-agent:v2.4.13 --server https://10.10.35.69:8443 --token
wjgrdfskpp26g5j1kmdrkn7j2c129shbwpbjtbganv0xxnj54xlt --ca-checksum ddd6ed50751bb207c9a33b97537205c8832946a2d7887f3b9a747100f8a36a20 -
--internal-address 192.168.137.138 --etcd --controlplane --worker
```



在新增主机节点上执行刚刚复制到剪贴板的命令
此命令行必须在新增主机节点上手工执行。

```
[root@node Smartbi]# sudo docker run -d --privileged --restart=unless-stopped --net=host -v /etc/kubernetes:/etc/kubernetes -v /var/run
:/var/run 192.168.137.137:5000/rancher/rancher-agent:v2.2.4 --server https://192.168.137.137:8443 --token j58rd5ttblr4gqlv5ctnxb98vkc4b
kd9rrbxzlht5hjsqmdg67xrh --ca-checksum 2a40e0926f7123eadb9ee1909ae4e79a28b5507827abef8a3f6d91da5960dd9b --internal-address 192.168.137
.138 --etcd --controlplane --worker
Unable to find image '192.168.137.137:5000/rancher/rancher-agent:v2.2.4' locally
v2.2.4: Pulling from rancher/rancher-agent
6abc03819f3e: Pull complete
05731e63f211: Pull complete
0bd67c50d6be: Pull complete
e7e8247bd935: Pull complete
1a35389393bc: Pull complete
7801f5237e19: Pull complete
480c5d8e76a1: Pull complete
a985e4338da5: Pull complete
786480892ac4: Pull complete
Digest: sha256:02elf5e28ce96b913fb90f45b294ebcfed50381cc29ae38aeb6d8eed9e8b81c
Status: Downloaded newer image for 192.168.137.137:5000/rancher/rancher-agent:v2.2.4
3978401d5d7807c1049c2859d056bbabd382b1a6a7bf228608564652c1da4d9
[root@node Smartbi]#
```

命令执行完以后, 浏览器页面上会提示一台新主机注册成功 (有时不会提示, 但不影响), 此时可以点击保存按钮, 开始升级 Kubernetes 集群。


2 复制以下命令在主机SSH终端运行。

```
sudo docker run -d --privileged --restart=unless-stopped --net=host --v /etc/kubernetes:/etc/kubernetes --v  
/var/run:/var/run 192.168.137.137:5000/rancher/rancher-agent:v2.2.4 --server https://192.168.137.137:8443 --token  
j58rd5ttblr4gqlv5ctnz698vkc4bkd9rrbrzlhet5hjsqadg67zrh --ca-checksum  
2a40e0926f7123eadb9ee1909ae4e79a28b5507027abef8a3f6d91da5960dd9b --internal-address 192.168.137.138 --etcd --  
controlplane --worker
```

1台新主机注册成功

保存 取消

在新的页面等待Kubernetes升级，状态是红色的，说明部署还未完成，请耐心等待。此过程一般不会超过10分钟。

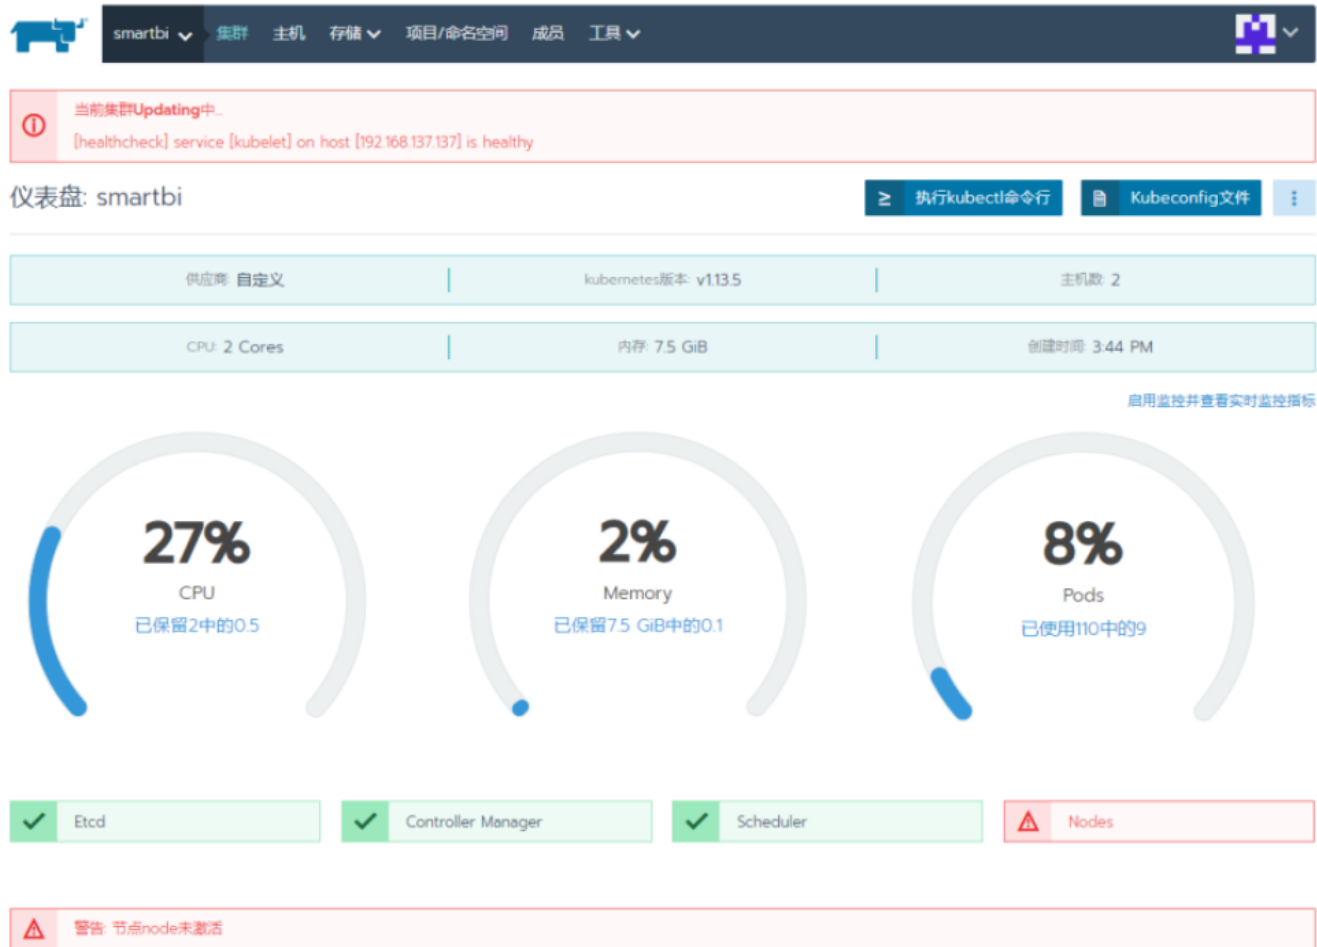

如下图，状态是绿色的Active，主机数为2，说明集群部署成功。



全局

集群

多集群应用

用户

系统设置

安全

工具



集群列表

添加集群

删除

搜索

状态	集群名称	供应商	主机数	处理器	内存	
Active	smartbi	自定义 v1.13.5	2	0.8/4 Cores 20%	0.1/15 GiB 1%	

可以查看集群主机



smartbi

集群

主机

存储

项目/命名空间

成员

工具



主机列表

编辑集群

暂停

驱散

删除

搜索

状态	名称	角色	版本	处理器	内存	Pods
Active	master 192.168.137.137	全部	v1.13.5 19.3.2	0.5/2 Cores	0.1/7.5 GiB	9/110
Active	node 192.168.137.138	全部	v1.13.5 19.3.2	0.3/2 Cores	0/7.5 GiB	4/110

⚠ 注意事项

如果集群内有多个主机节点，在部署服务时需要注意：
服务部署在哪台主机节点上，便从哪台主机节点上下载对应服务的配置文件。

如果Kubernetes集群添加多台主机，操作方法相同，注意集群内的主机名不能相同。

2、更新license

浏览器访问Smartbi Config页面地址 <http://IP:31080/smartbi/vision/config> 上传新的License或者更新License服务器地址，可参考：[Smartbi Config页面介绍](#)
更新license后，重启smartbi-tomcat容器，等待重启完成即可。


3、更新产品包

① 更新Smartbi

在使用过程中，可能会遇到需要更新smartbi的情况，以下是更新war包的方法。


- 获取Smartbi的更新war包。
- 使用winscp工具登录Linux系统，找到<Smartbi_Base>/smartbi_data/smartbi-tomcat/webapps

如下图所示，进入对应的目录，找到smartbi和smartbi.war

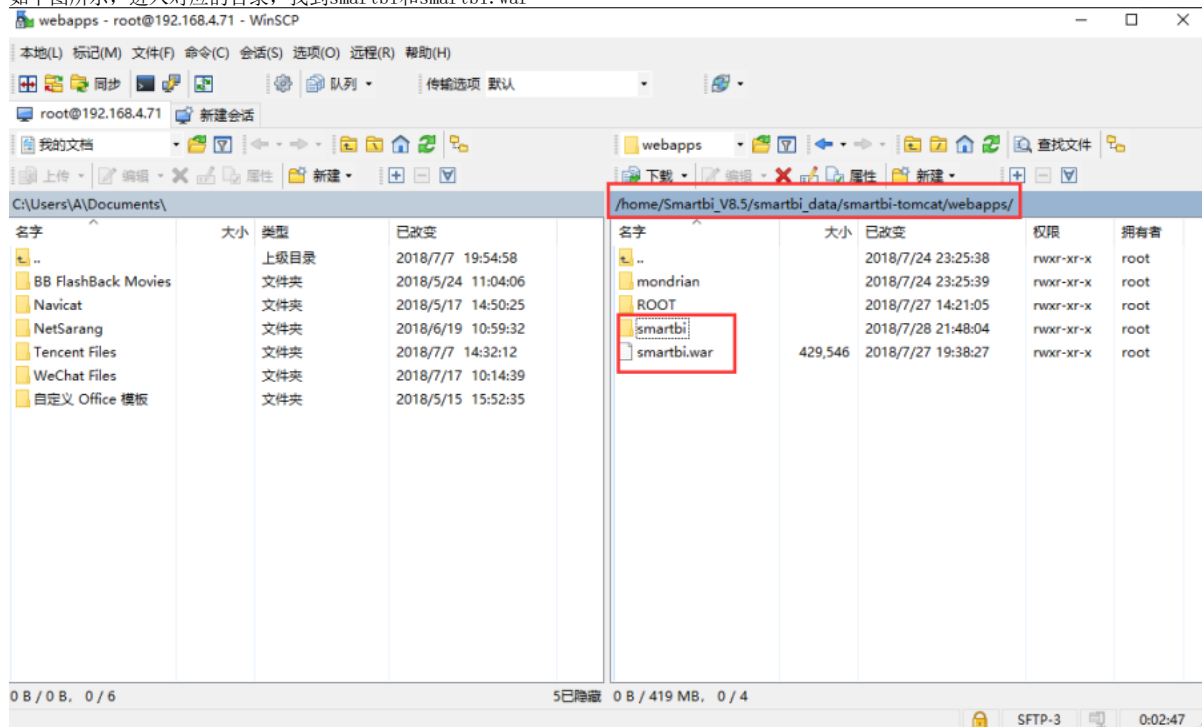


删除smartbi目录和smartbi.war (注意删除文件前请做好备份)

如下图，选择对应文件，右键选择删除，删除选择的文件

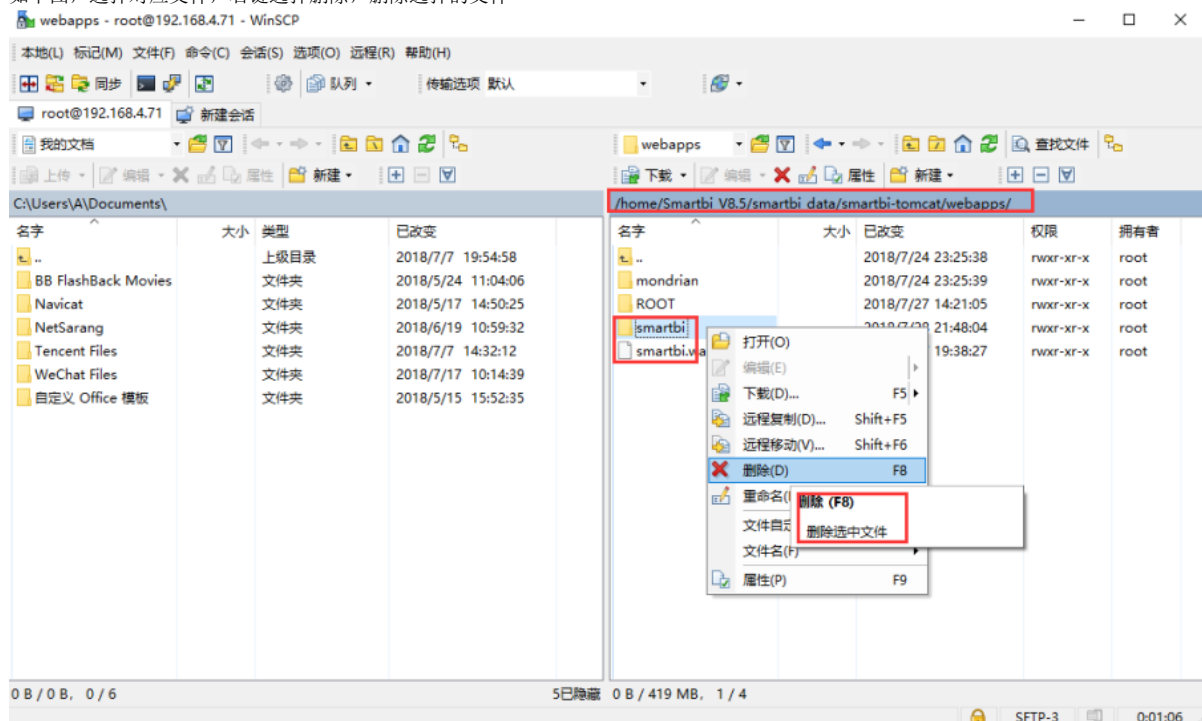


上传新版本的war包


如下图，使用winscp上传文件到Linux的<Smartbi_Base>/smartbi_data/smartbi-tomcat/webapps目录下

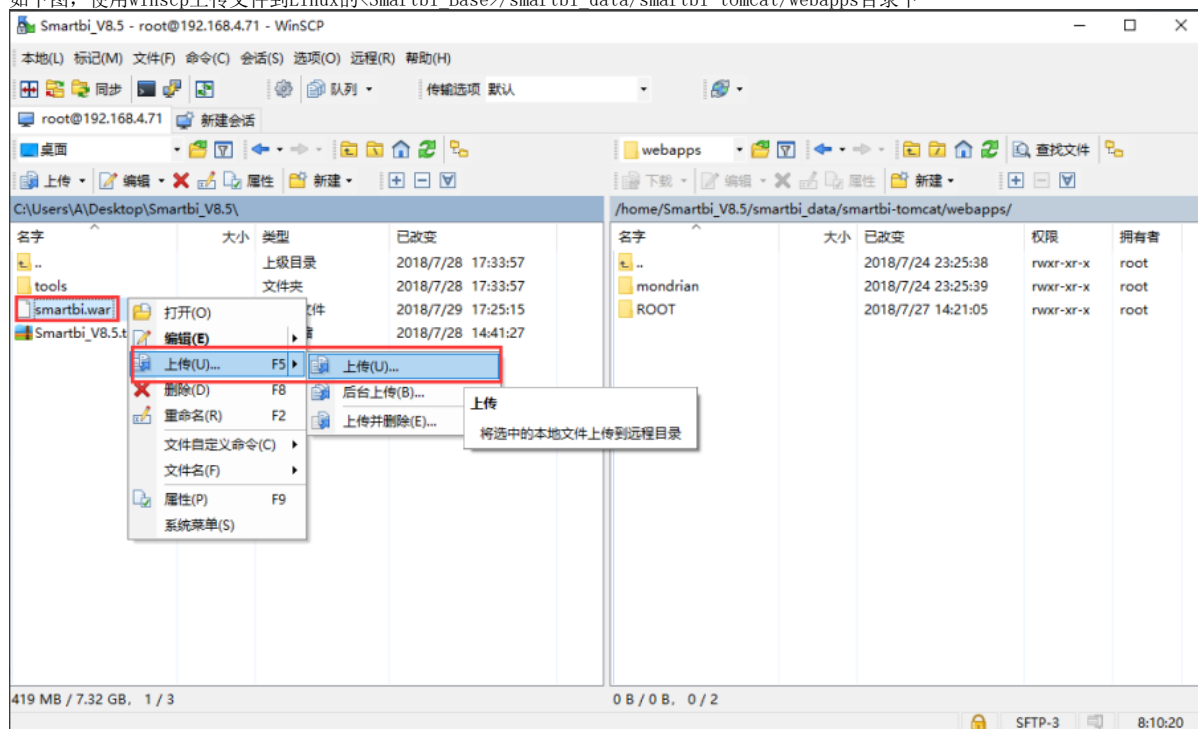


如下图，点击确定开始上传

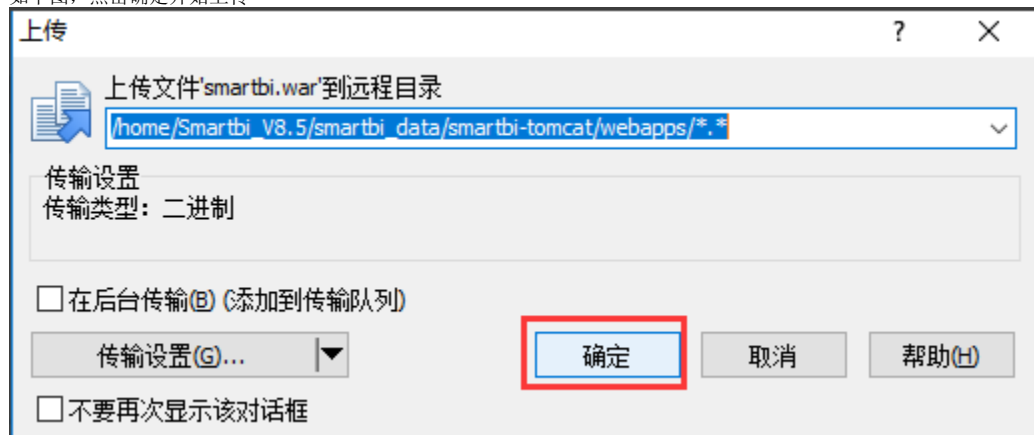


如下图，等待上传完成

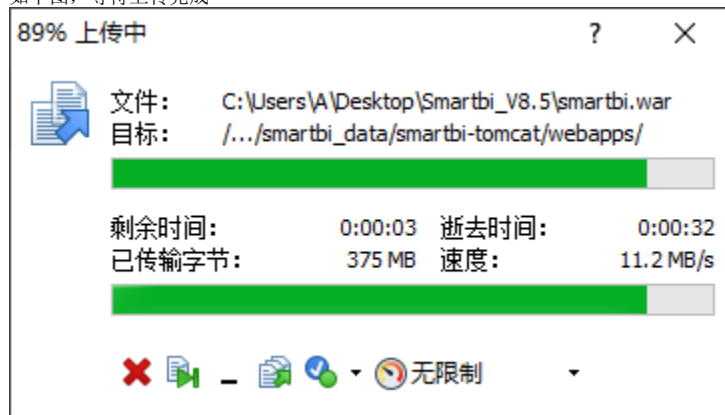

删除容器，在浏览器打开控制台页面 <http://服务器ip:8088>
如下图所示，点击smartbi-tomcat服务，进入容器编排页面。

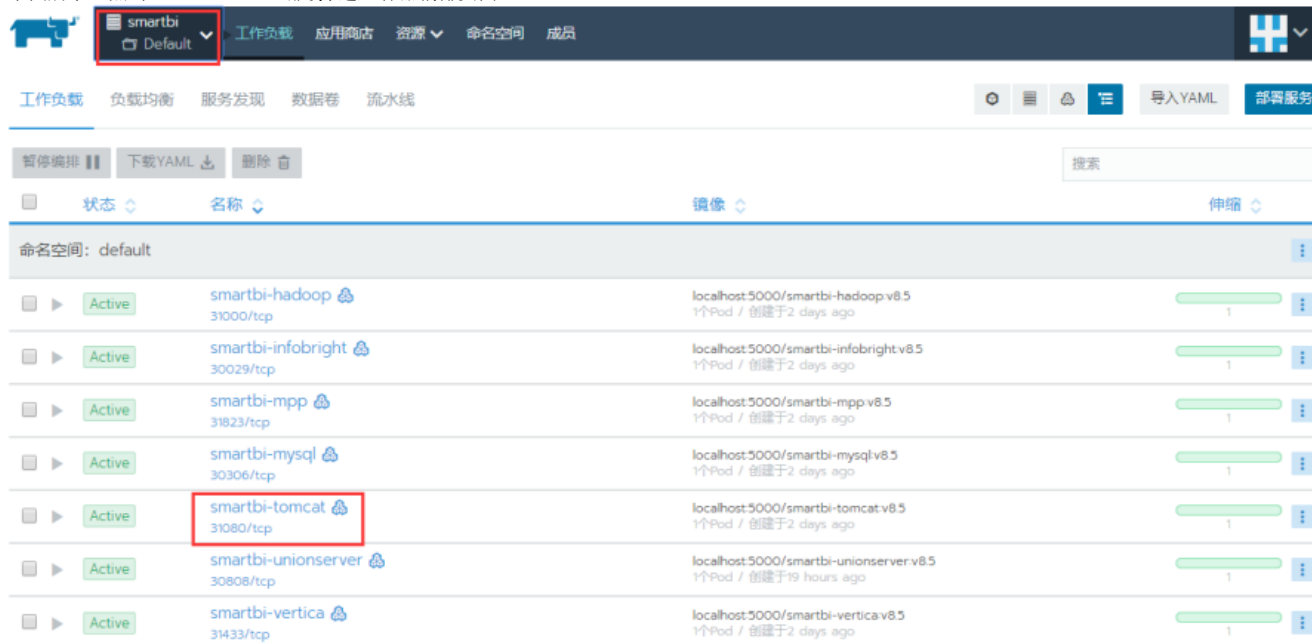

左键点击容器名右边的图标，选择删除，然后系统会删掉当前的容器，并且立即启动一个新的容器。

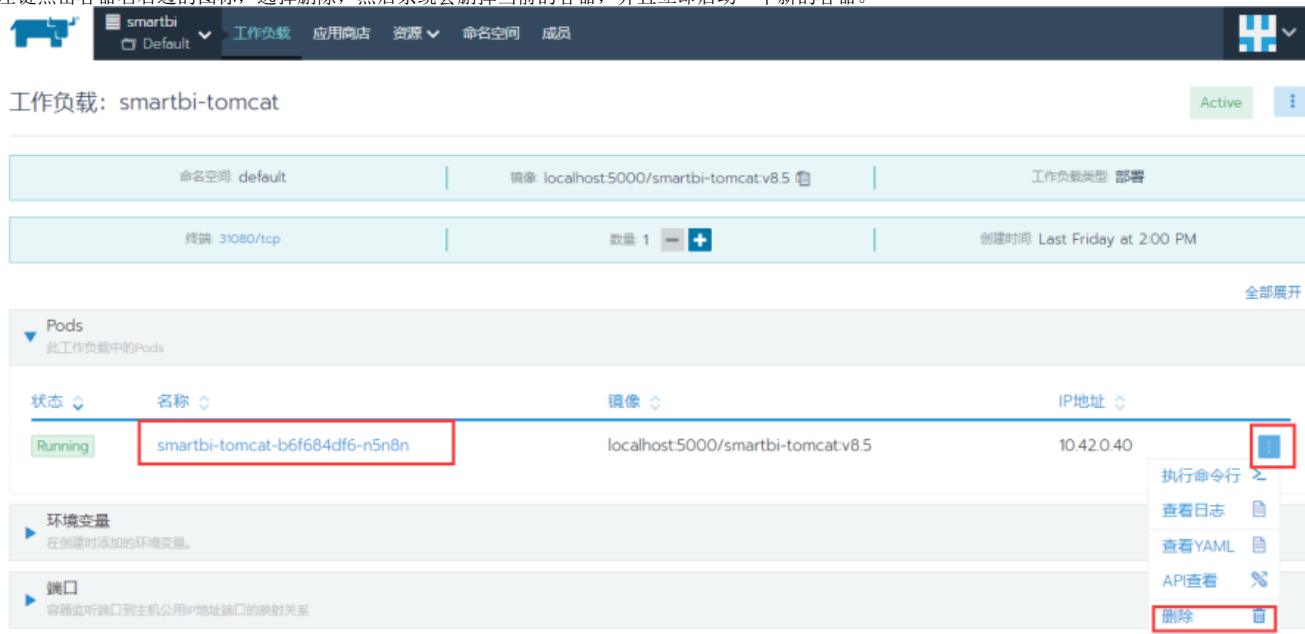

等待新容器启动成功，就可以正常访问smartbi。


访问smartbi地址: <http://服务器ip:31080/smartbi/vision/index.jsp>

②更新数据挖掘引擎

如果使用了数据挖掘引擎，在更新smartbi war包时需要同步更新数据挖掘引擎。


1. 获取更新版本的数据挖掘安装包
2. 使用winscp工具登录Linux系统，找到<Smartbi_Base>/smartbi_data/smartbi-engine

如下图所示，进入对应的目录，找到engine

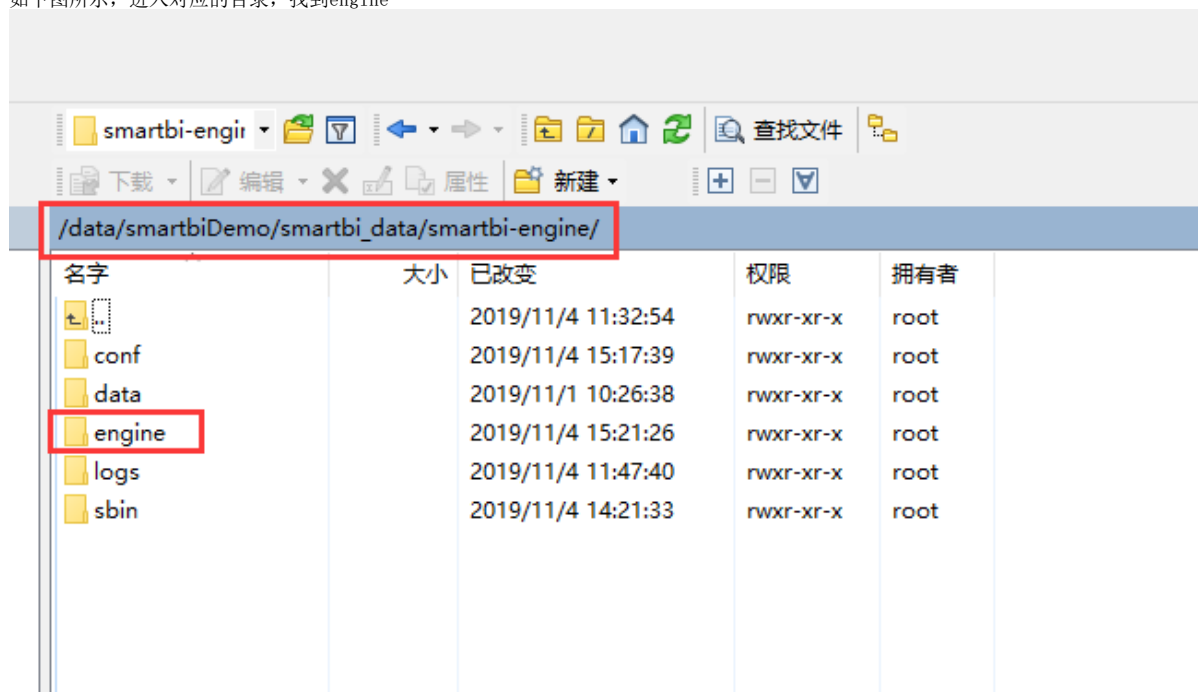


删除engine目录(注意删除文件前请做好备份)

如下图，选择engine目录文件，右键选择删除，删除选择的文件

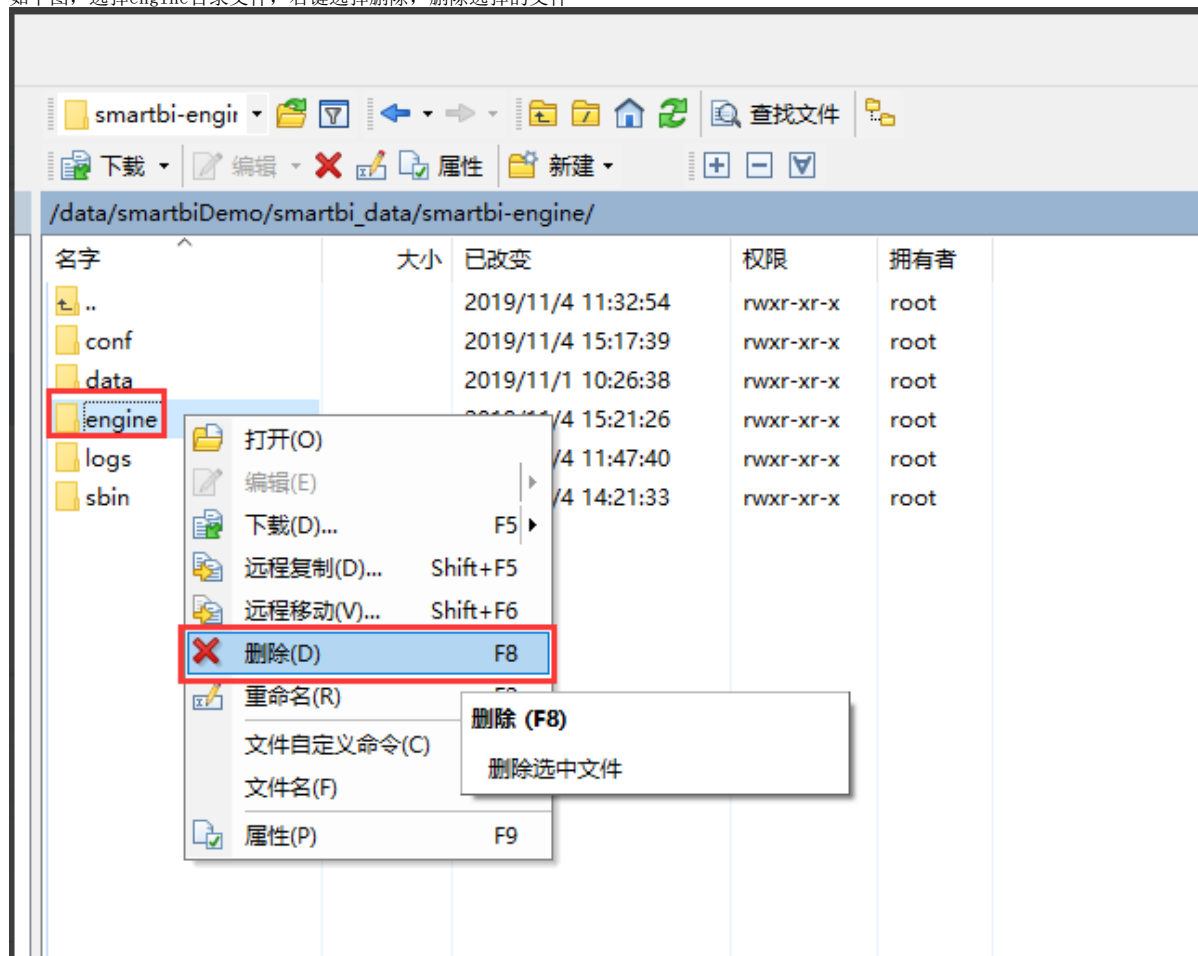


解压缩数据挖掘引擎安装包

在windows电脑上，使用360压缩工具解压数据挖掘引擎安装包。

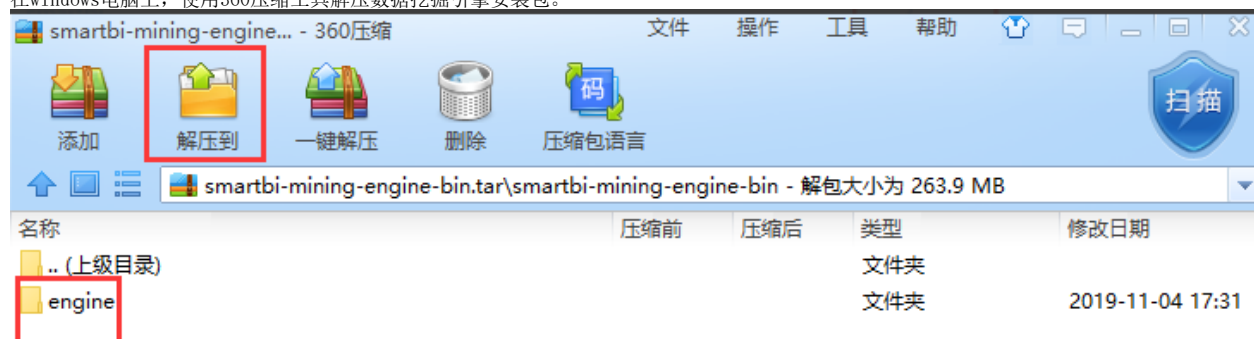


上传新版本的数据挖掘安装包


如下图，使用winscp上传engine目录文件到Linux的<Smartbi_Base>/smartbi_data/smartbi-engine目录下

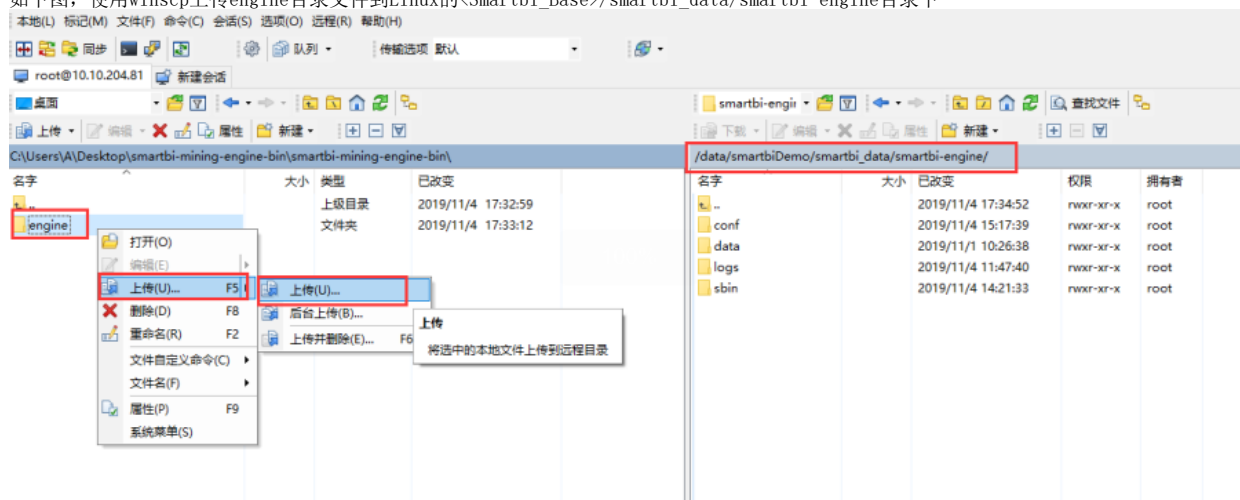


如下图，点击确定开始上传

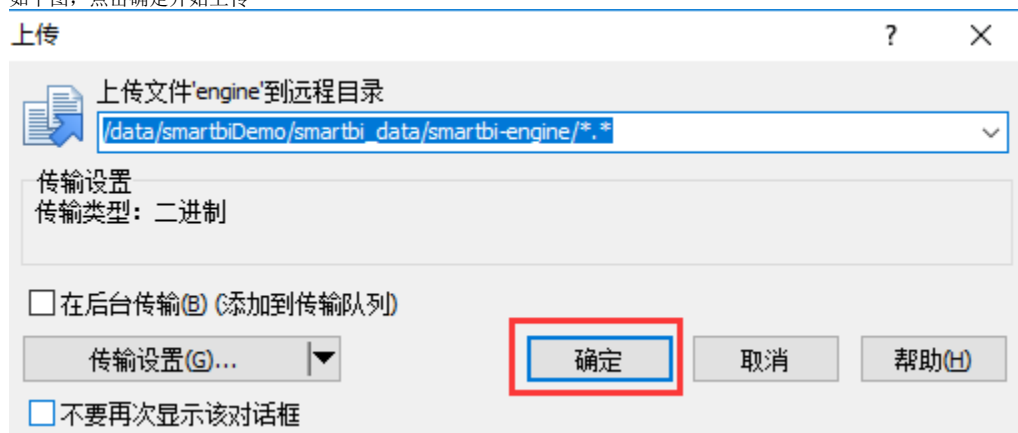

如下图，等待上传完成

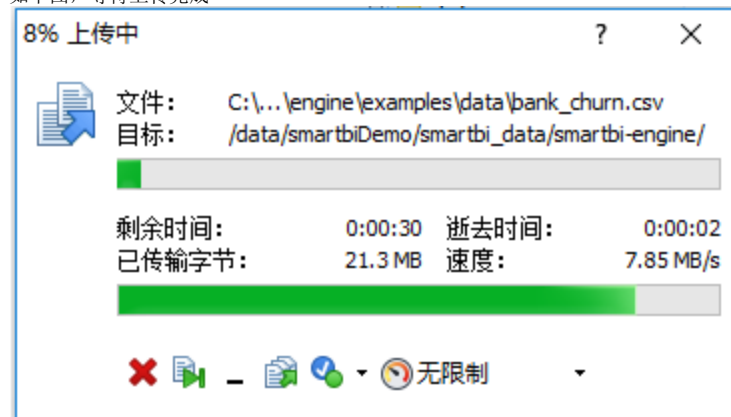

重启smartbi-engine-experiment服务，如下图所示，点击smartbi-engine-experiment服务,进入容器编排页面。

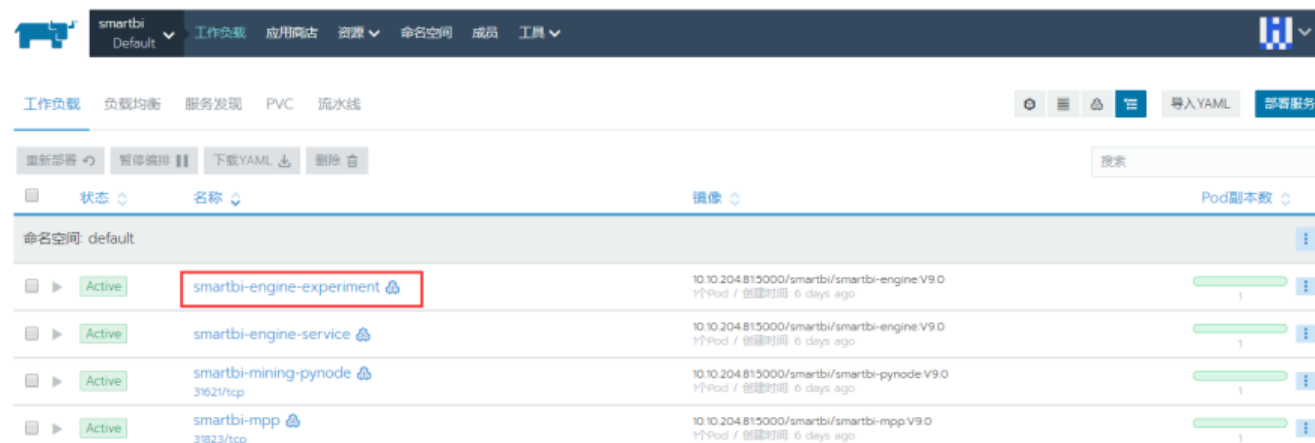

左键点击容器名右边的图标，选择删除，然后系统会删掉当前的容器，并且立即启动一个新的容器。

工作负载: smartbi-engine-experiment



smartbi-engine-service服务参考实验引擎重启方法，重启smartbi-engine-service服务。

等待数据挖掘实验引擎和服务引擎的新容器启动成功，可以登录smartbi，测试数据挖掘引擎是否正常使用。

4、重启Smartbi及组件

某些情况下可能会需要手工重启部署的应用。比如更新License的时候。我们以Smartbi为例，说明操作步骤。

1、在控制台页面，点击smartbi-tomcat进入容器编排页面



2、删除容器

如下图，点击删除按钮，删除容器，然后系统会自动获取当前最新配置，生成新的容器。

工作负载: smartbi-tomcat

命名空间: default | 镜像: localhost:5000/smartbi-tomcat:v8.5 | 工作负载类型: 部署

终端: 31080/tcp | 数量: 1 | 创建时间: 154 PM

Pod 状态: Running | 名称: smartbi-tomcat-db9fcfb48-96nxc | 镜像: localhost:5000/smartbi-tomcat:v8.5 | IP地址: 10.42.0.7

环境变量: 在创建时添加的环境变量。

端口: 容器监听端口到主机公用IP地址端口的映射关系。

主机调度: 配置Pod可以部署到哪些主机。

点击删除，删除容器

是否确认要删除:

smartbi-tomcat-db9fcfb48-96nxc

删除

取消

高级技巧在点击删除时按住Control键以跳过确认操作

3、系统自动更新容器

如下图，removing的是刚刚删除的，running的是正在运行的新的容器

工作负载: smartbi-tomcat

命名空间: default | 镜像: localhost:5000/smartbi-tomcat:v8.5 | 工作负载类型: 部署

终端: 31080/tcp | 数量: 1 | 创建时间: 154 PM

Pod 状态: Removing | 名称: smartbi-tomcat-db9fcfb48-96nxc | 镜像: localhost:5000/smartbi-tomcat:v8.5 | IP地址: 10.42.0.7

Pod 状态: Running | 名称: smartbi-tomcat-db9fcfb48-t77xx | 镜像: localhost:5000/smartbi-tomcat:v8.5 | IP地址: 10.42.0.8

4、服务更新完成，开始使用smartbi。

使用浏览器打开: <http://服务器IP:31080/smartbi/vision/index.jsp>

```
2019/11/4 下午5:52:17 11-04 17:52:17 INFO deploy(org.apache.axis2.deployment.ServiceDeployer:91) - Deploying Web service: SmartbiService.
2019/11/4 下午5:52:17 十一月 04, 2019 5:52:17 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployWAR
2019/11/4 下午5:52:17 信息: Deployment of web application archive /tomcat/webapps/smartbi.war has finished in 65,749 ms
2019/11/4 下午5:52:17 十一月 04, 2019 5:52:17 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
2019/11/4 下午5:52:17 信息: Deploying web application directory /tomcat/webapps/ROOT
2019/11/4 下午5:52:17 十一月 04, 2019 5:52:17 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
2019/11/4 下午5:52:17 信息: Deployment of web application directory /tomcat/webapps/ROOT has finished in 25 ms
2019/11/4 下午5:52:17 十一月 04, 2019 5:52:17 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
2019/11/4 下午5:52:17 信息: Deploying web application directory /tomcat/webapps/mondrian
2019/11/4 下午5:52:17 十一月 04, 2019 5:52:17 下午 org.apache.catalina.startup.TldConfig execute
2019/11/4 下午5:52:17 信息: At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete log.
2019/11/4 下午5:52:18 十一月 04, 2019 5:52:18 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
2019/11/4 下午5:52:18 信息: Deployment of web application directory /tomcat/webapps/mondrian has finished in 1,314 ms
2019/11/4 下午5:52:18 十一月 04, 2019 5:52:18 下午 org.apache.coyote.AbstractProtocol start
2019/11/4 下午5:52:18 信息: Starting ProtocolHandler ["http-bio-18080"]
2019/11/4 下午5:52:18 十一月 04, 2019 5:52:18 下午 org.apache.coyote.AbstractProtocol start
2019/11/4 下午5:52:18 信息: Starting ProtocolHandler ["ajp-bio-18009"]
2019/11/4 下午5:52:18 十一月 04, 2019 5:52:18 下午 org.apache.catalina.startup.Catalina start
2019/11/4 下午5:52:18 信息: Server startup in 67182 ms
```

☐ 自动换行

[回到顶部](#)

[回到底部](#)

[下载日志](#)

[清除屏幕](#)

[关闭](#)

5、停止/启动整个服务

停止Docker服务

```
chmod +x stop.sh
./stop.sh
```

启动Docker服务

```
chmod +x startup.sh
./startup.sh
```

6、卸载Rancher

当节点无法访问，可以通过以下命令卸载rancherKubernetes集群

```
chmod +x uninstall.sh
./uninstall.sh
```

脚本执行完毕，需要重启服务器清除网络接口信息。

7、卸载Docker

需要卸载安装docker时

```
chmod +x uninstall_docker.sh
./uninstall_docker.sh
```

执行完后，docker卸载完成。