

# 数据集如何调用存储过程方式参考

(本文档仅供参考)

## 问题说明

在数据集中，经常有用户询问能否在数据集中调用存储过程等。这个是可以做到的。

## 解决方案

首先，要明确，我们的数据集中最外层必须有select 语句，要有返回结果集。

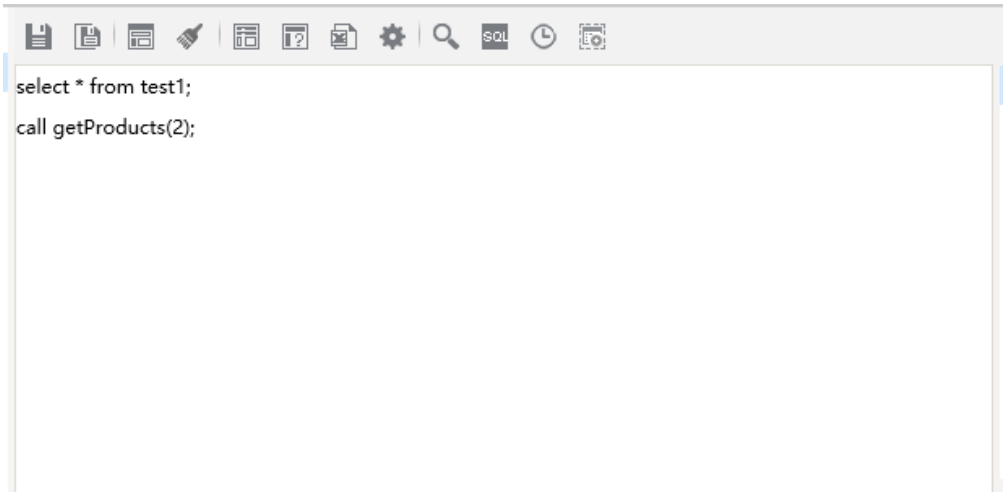
其次，在数据集中是可以执行多条语句的，多条语句间用分号间隔开即可。

在数据集中执行存储过程，可以参考下面这种：

第一条是select语句，是这个数据集本身需要返回的数据。

第二条是执行的存储过程，需要注意的是，我们仅仅只是在数据集中执行这个存储过程而已，不会获得这个存储过程执行返回的结果。

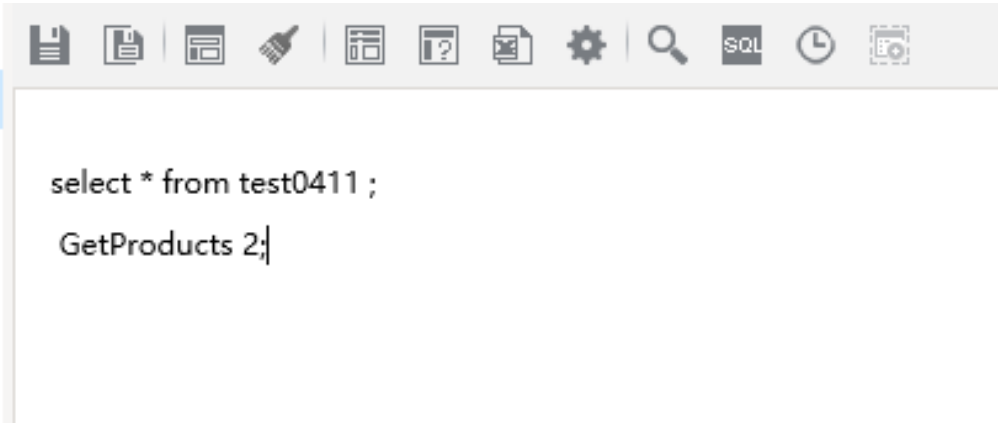
MySQL:

A screenshot of a MySQL IDE window. The title bar shows icons for file operations, a search icon, and a SQL icon. The text area contains the following SQL code:

```
select * from test1;  
call getProducts(2);
```

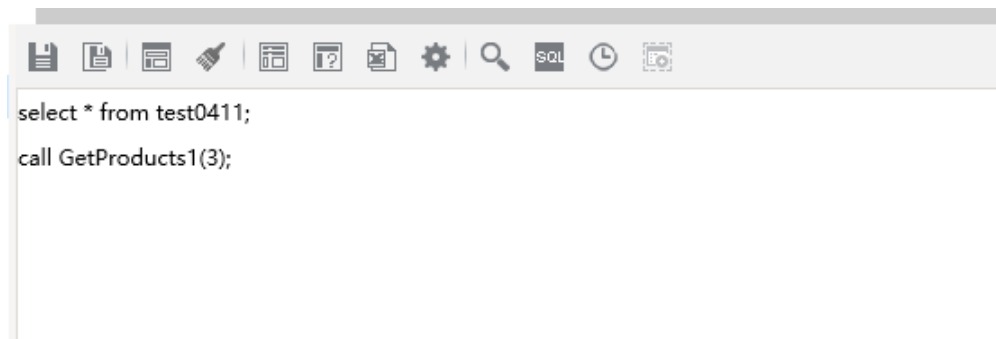
Sql Server

sql server执行存储过程不需要加 call

A screenshot of a SQL Server IDE window. The title bar shows icons for file operations, a search icon, and a SQL icon. The text area contains the following SQL code:

```
select * from test0411 ;  
GetProducts 2;
```

Oracle



另外：要注意，由于我们会有获取总行数的逻辑，实际上在数据集中，这个存储过程会被调用两次。一次是查询数据的时候，一次是获取数据总行数的時候。