


# 数据模型-私有查询

数据模型中的模型表来源于：数据源表、导入文件、SQL查询、即席查询、Java查询、脚本查询、存储过程查询、ETL高级查询、生成日期表。


这些类型的私有查询作为数据模型的基础元素，只能被其所属的数据模型使用，私有查询的数据结果可以通过[数据预览](#)功能查看。


数据模型中支持对私有查询执行新建、删除、关闭、修改的操作。

 “数据源表”类型的私有查询不支持修改编辑，“导入文件”类型的编辑功能用于追加数据。


## 新建私有查询选择创建私查询类型

新建私有查询的方式有如下两种：

- 1、在“私有查询分页区”中单击  弹出下级菜单，选择创建私有查询类型。

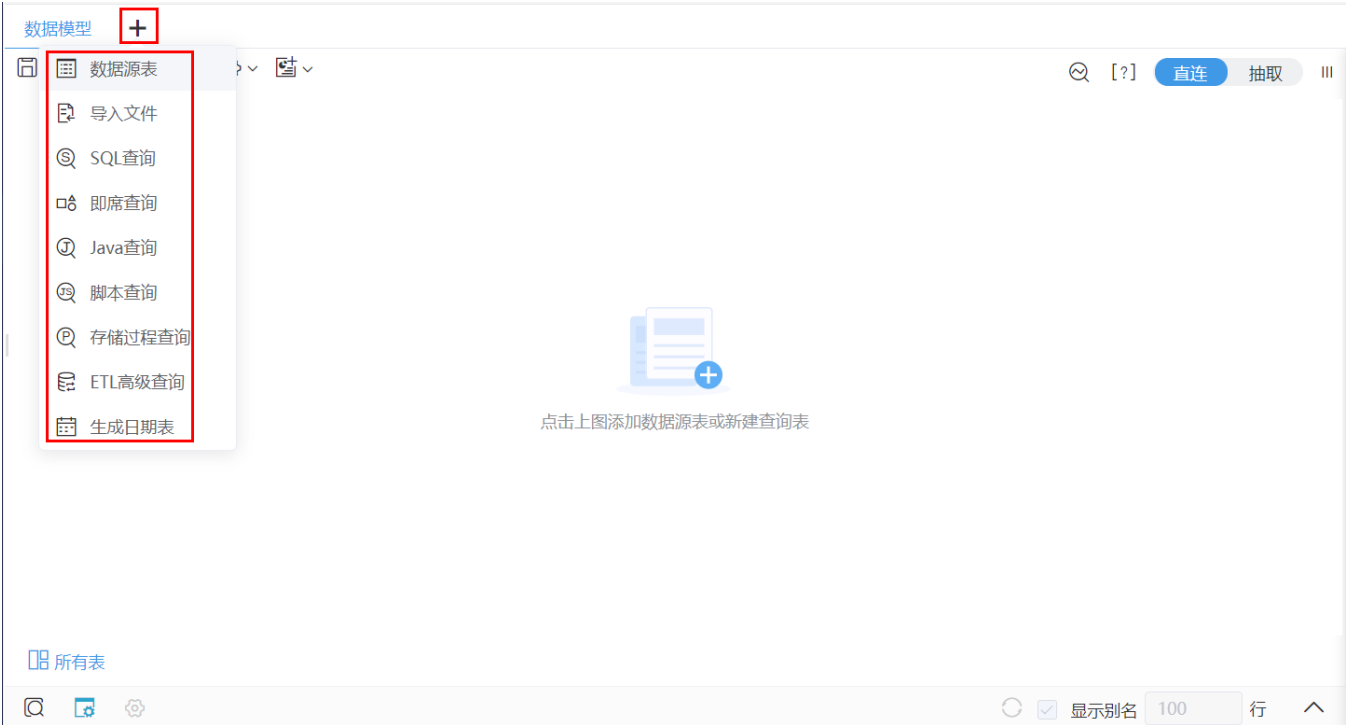

- 2、在“表关系区”单击主图标，弹出下级菜单，选择创建私有查询类型。

 此创建的方法只有数据模型创建第一个私有查询时才能使用。



## 删除私有查询

已创建的私有查询允许删除。

删除方法：在“表关系区”中选择私有查询对应的模型表，在其更多菜单中选择 **删除**。



## 关闭私有查询

处于编辑状态的私有查询以页签的形式显示在“私有查询分页区”，私有查询编辑完成后，可以关闭私有查询页签。

关闭方法：鼠标停留在页签处，单击私有查询页签旁边的关闭按钮（如下图），则关闭了当前私有查询。



# 修改私有查询

数据模型中已保存的私有查询，允许重新修改编辑。

在“表关系区”中模型表的更多菜单中选择 **编辑**，重新打开该模型表所对应的私有查询的编辑界面，此时该私有查询重新显示在“私有查询分页区”中：



通过以上操作直接进入到所选私有查询的定制界面后，进行修改编辑即可。各私有查询的定制详情请分别参见：[导入文件](#)、[SQL查询](#)、[即席查询](#)、[脚本查询](#)、[存储过程查询](#)、[ETL高级查询](#)。